

KS-1001IP

用户使用说明书

一、产品介绍

- 通过 IP 进行远程管理一台服务器或 KVM 切换器。
- 双 LAN 网络接口，支持多台串联接入，只占用一个网络接口。
- 服务器和切换器通过机器背部 VGA 线缆连接，使用 PS/2 信号线或 Mini USB 信号线传输控制信号。

二、产品外观




KS-1001IP 产品外观

三、产品认证

本产品生产流程严格遵循 ISO 质量标准，均通过 FCC, CE, RHOS 等质量管理认证和出口认证，产品出厂前均经过严格的检测。



四、产品链接示意图

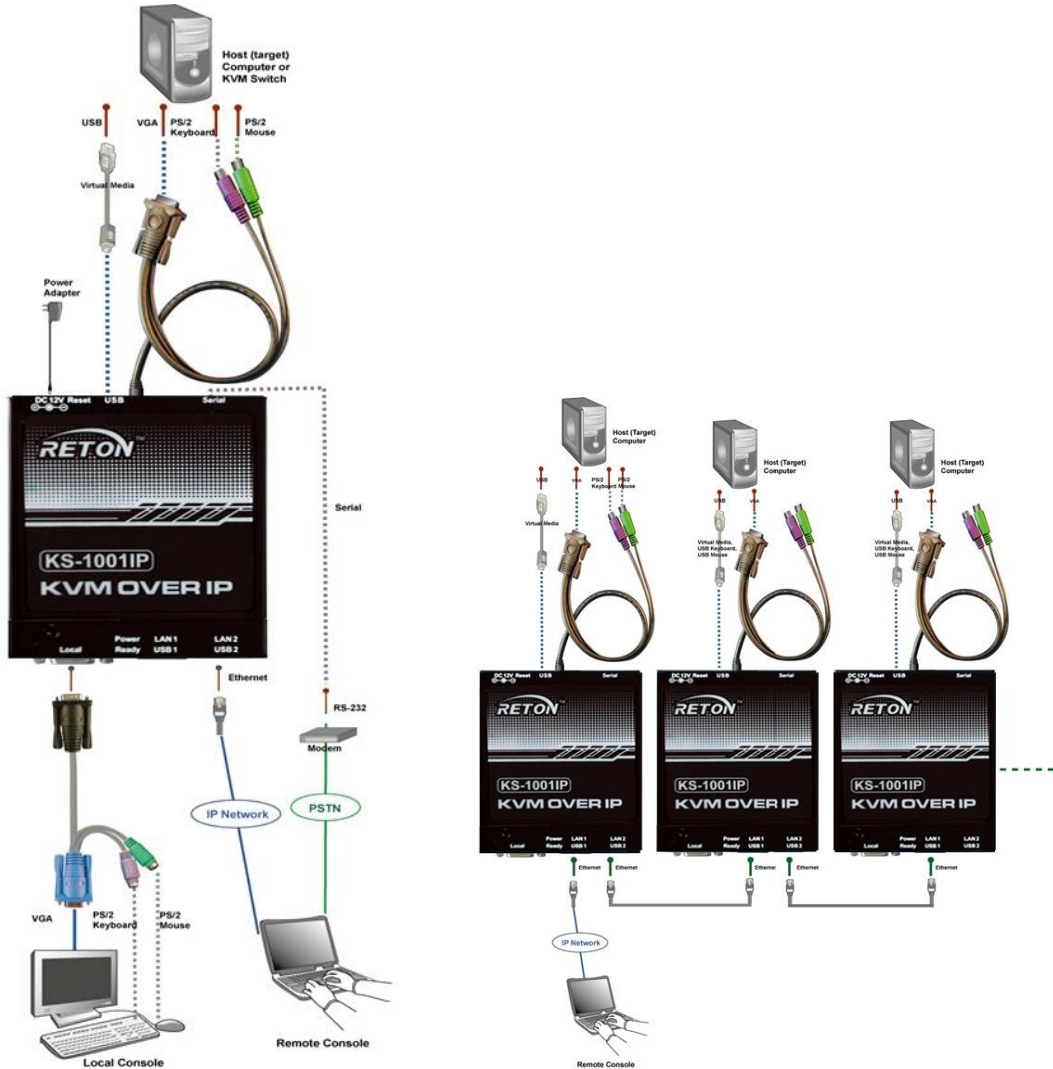

【KS-1001IP 单台连接示意图】

【KS-1001IP 多台串联连接示意图】

五、使用说明（根据以上步骤正确安装好后可进入 KVM 的使用环节）

1. 首先将 KS-1001IP 与电脑通过网线直连，确保该电脑的网卡 IP 地址是在 192.168.0.X 网段。通过该电脑的浏览器登陆 KS-1001IP 的默认 IP 地址：192.168.0.70。可看到如下登陆页面：



2. 使用默认的账号：super，默认的密码：pass，登陆后会直接跳转到修改密码页面。

注意：修改完密码后请妥善保管好您的密码，以免丢失。如果忘记密码需通过回复出厂设置找回。

3. 修改完默认的登陆密码后，可进入到管理页面主页。



4. 点击“装置设定”——“网络”，将默认的 IP 地址：192.168.0.70改成您所需要的 IP 段地址、子网掩码以及网关。设定完即可将其连入网络使用。


局域网基本设定

自动设定IP地址	无	*
欲设定主机名 (仅限DHCP)		*
IP地址	192.168.0.70	*
子网掩码	255.255.255.0	*
网关IP地址	192.168.0.1	
主要DNS服务器IP地址		*
次要DNS服务器IP地址		*
服务器名称	KVM Server	*

5. 使用电脑通过浏览器访问新设定的 IP 地址进入登录界面，通过账号 super 并且使用新设定的密码进行登录。

6. 点击主页上的“控制”打开远程管理窗口，即可远程操控您的主机。如下图：


注意：如果无法打开，请您使用我司配套的光盘安装 java 插件或自行上网下载 java 插件安装。

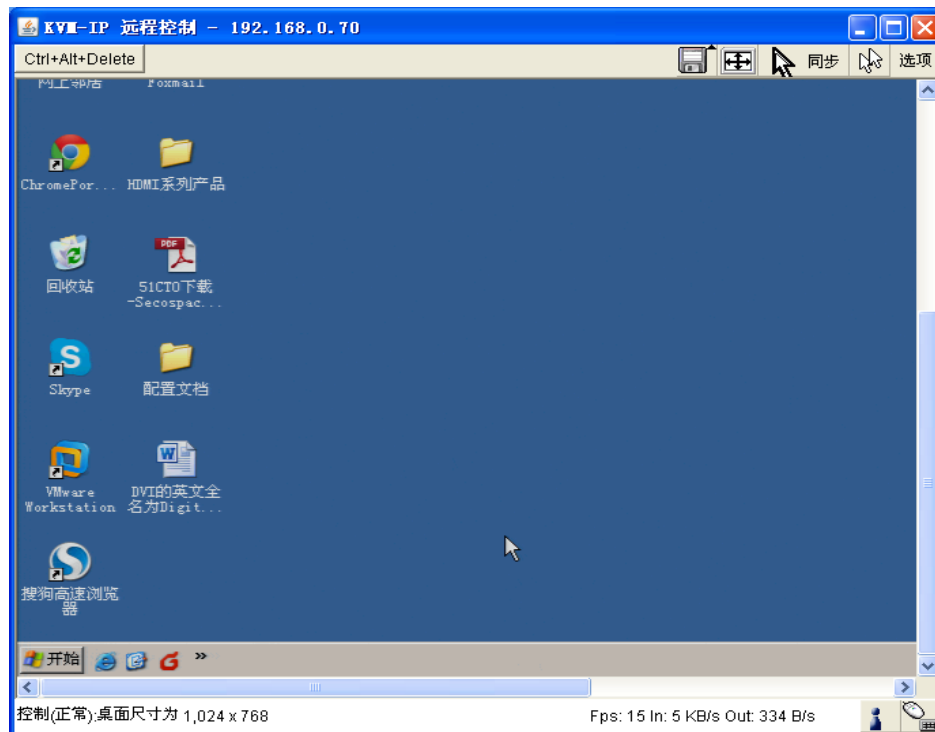

六、虚拟媒体


在使用虚拟媒体功能之前，请先确认好机器与主机之间有通过 Mini USB 接口线缆连接。

挂载本地硬盘、光驱或 U 盘


1、登陆到 KS-1001IP 的管理页面，打开远程管理窗口，点击窗口上的  图标。将打开虚拟媒体功能选择。



2、选择 Connect Driver，弹出如下窗口，选择您需要挂载的本地电脑硬盘分区、U 盘设备或光驱设备。点击 OK 确认即可。

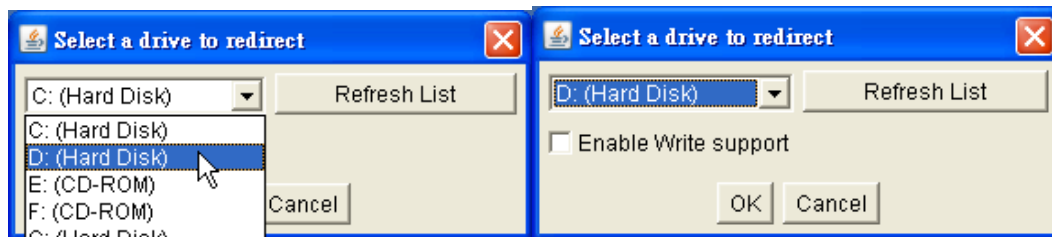


3、如果需要支持写入功能，例如挂载 U 盘到被控服务器上，需将上面的文件拷贝到 U 盘拿到本地端，则需勾选 Enable Write Support 选项。同时去除掉“虚拟媒体—磁盘驱动器重载”中的“强制只读联机”的勾去除掉。

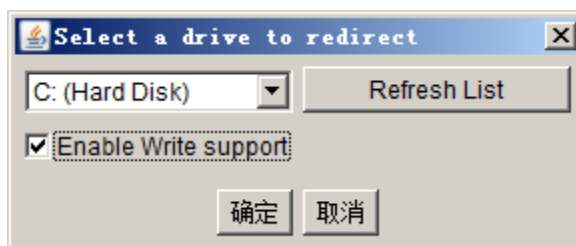





ISO 文件挂载

当重装系统时所用到的为 ISO 系统镜像时，可通过此方式对远程被控主机实施系统重载。

- 1、登陆到 KS-1001IP 的管理页面，打开远程管理窗口，点击窗口上的  图标。将打开虚拟媒体功能选择。

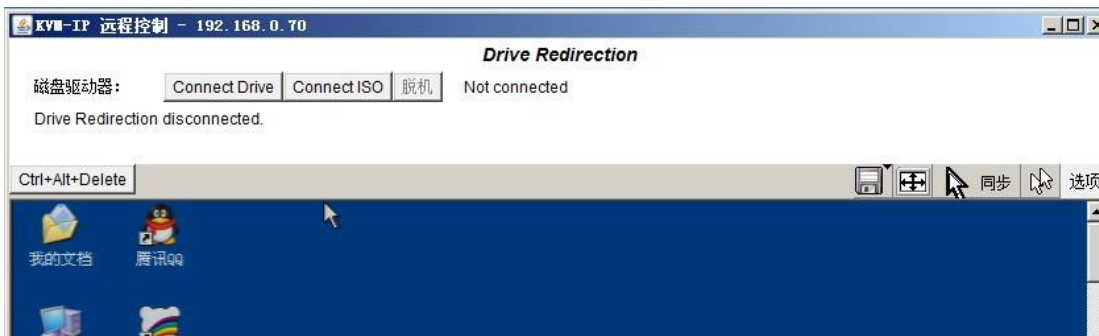

- 2、选择 Connect ISO，弹出如下窗口，选择您电脑上所存放的系统 ISO 镜像即可。

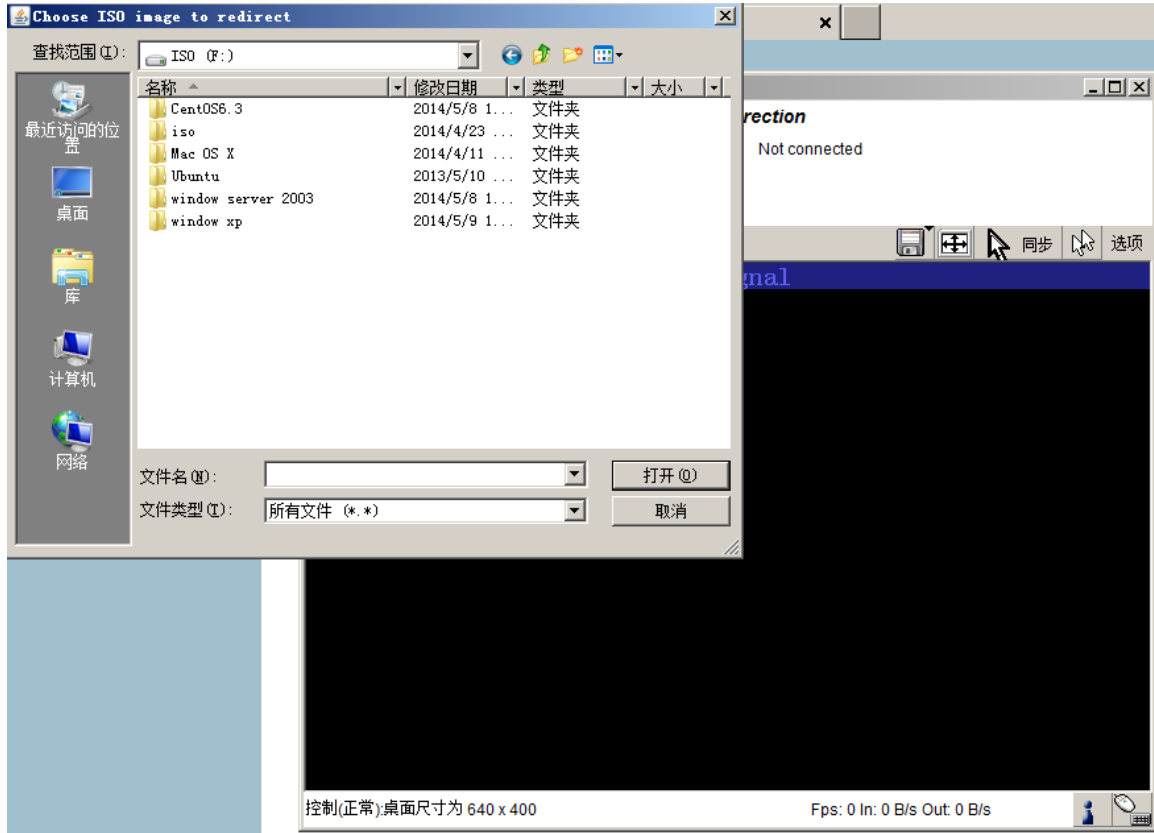

公司简介

基本介绍

深圳市瑞德思通科技发展有限公司（REDSTONE）是设立在深圳市高新技术产业园区，专业从事锐盾（RETON）品牌 KVM 切换器系列产品研发、生产、销售的综合型现代高科技企业。

我们的服务

公司推行精益求精、锐意进取、以客户要求为标准的经营理念，敏锐跟踪最新科技发展动态和市场需求，及时推出符合客户需求的新产品，致力于为客户提供全面简化数据机房架构，灵活管控的 KVM 解决方案，以高可靠性的产品，卓越的售后支持服务于广大客户。下图是我司一站式服务流程图。



我们的产品

瑞德思通拥有丰富的 KVM 产品，公司产品线包括：KVM 切换器、液晶 KVM、数字 KVM、远程 IP KVM、矩阵 KVM、KVM 延长器、远程 IP 电源管理等多个系列。

凭借强大的技术及生产实力，瑞德思通不但能给客户提供整体机房管理解决方案和技术支持，而且可根据客户的特殊需求，采用国际通行的 OEM/ODM 服务方式，为客户提供各类定制产品。

深圳市瑞德思通科技发展有限公司

电 话： 0755-86111183 0755-86111917

传 真： 0755-26734490

网 址： www.reton.net.cn

联系地址： 深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大厦 10 楼